


Interrupteur Decora Smart^{MD} Z-Wave^{MD} 800 de 15 A



Conçu pour les plus récents concentrateurs, l'interrupteur Decora Smart Z-Wave 800 facilite plus que jamais la configuration de commandes d'éclairage dans votre domicile.

L'interrupteur ZW15S est compatible avec tous les réseaux et dispositifs portant le logo Z-Wave, quels que soient leurs fabricants. Le dispositif ZW15S peut agir en tant que répéteur pour augmenter la fiabilité d'un tel réseau.

Doté d'un mécanisme intuitif de commutation, l'interrupteur Decora Smart Z-Wave 800 s'harmonise parfaitement avec tous les dispositifs muraux de la gamme Decora^{MD}. Il suffit de l'associer à un concentrateur Z-Wave certifié pour en activer les fonctions, l'intégrer à un horaire ou le commander vocalement par l'intermédiaire d'une application.

AVANTAGES

- **Ne plus jamais rentrer dans une maison sombre** – schedule exterior lights to turn on at sunset
- **Réglage des lumières à la maison, au travail ou en vacances** – commande depuis n'importe quel endroit au moyen d'un concentrateur Z-Wave compatible.
- **Commande vocale sans lever le petit doigt** – au moyen d'un concentrateur Z-Wave compatible.
- **Commande de l'interrupteur à partir d'un autre dispositif mural du domicile** – association aux interrupteurs complémentaires filaires DDOSR.
- **Fiabilité supérieure du réseau Z-Wave** – fonctionnement similaire à celui d'un répéteur pour augmenter la fiabilité d'un réseau maillé Z-Wave.

CARACTÉRISTIQUES

- **Interrupteur unique** – commutation de charges jusqu'à 15 A et 3/4 ch pour commander les lumières, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs d'extraction, les moteurs, les pompes et plus encore.
- **Accès à distance, commande vocale et programmation horaire** – fonctionnalités offertes au sein d'une solution domotique Z-Wave.
- **Installation facile** – remplacement d'interrupteurs existants; les fils de sortie et la conception mince facilitent l'installation.
- **Installations unipolaires ou à trois voies** – compatibilité avec les interrupteurs complémentaires filaires DDOSR.
- **Changement de couleur** – au moyen des plaques murales DDKIT offertes en six couleurs (voir les renseignements pour la commande).

CERTIFICATION Z-WAVE PLUS V2 (SÉRIE 800)


- Prise en charge du réseau sans fil maillé Z-Wave de 8^e génération pour la commande des dispositifs d'éclairage connectés avec des concentrateurs Z-Wave certifiés.
- Compatibilité avec n'importe quel réseau doté de la technologie Z-Wave et d'autres dispositifs affichant ce logo; rétrocompatibilité avec toutes les générations de dispositifs Z-Wave.
- Conformité à la spécification Z-Wave pour une vitesse, des performances et une sécurité optimales.
- Prise en charge de l'association SmartStart lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur Z-Wave
- qui prend en charge l'inclusion SmartStart. Prise en charge des méthodes d'association pour l'inclusion à grandeur de réseau et l'inclusion classique.
- Prise en charge des mises à jour de sécurité S2 et sans fil Z-Wave.
- Se reporter au Guide de démarrage rapide pour consulter les instructions d'installation, les options avancées qui peuvent être configurées sur le réseau Z-Wave ainsi qu'une liste des associations et des classes Z-Wave prises en charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Connexion au neutre requise.
- Réseau Z-Wave Plus – 908.40, 908.42, 916.00 MHz
- Portée du réseau Z-Wave : jusqu'à 50 pi (15 m) du concentrateur ou d'un autre dispositif répéteur Z-Wave.

COMMANDE FILAIRE DE PLUSIEURS EMPLACEMENTS

L'interrupteur Decora Smart Z-Wave Plus peut être associé à un interrupteur complémentaire DDOSR pour commander les lumières à partir de plusieurs emplacements.



VALEURS NOMINALES

- Usage général : 15 A, 120 V c.a., 60 Hz
- DEL/LFC/ballasts électroniques : 5 A
- Charges à incandescence/halogène : 1 500 W
- Ballasts magnétiques : 15 A
- Moteurs : 3/4 ch
- Températures de fonctionnement : de 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C)
- Humidité de fonctionnement : de 10 à 90 %, sans condensation

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL917, CSA C22.2 no 177-13
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada
- Certification NOM
- Certification Z-Wave Plus V2
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC
- FCC : QGH-ZW15S
- IC : 2473A-ZW15S

GARANTIE

- Garantie limitée de deux ans

SCHÉMAS DIMENSIONNELS



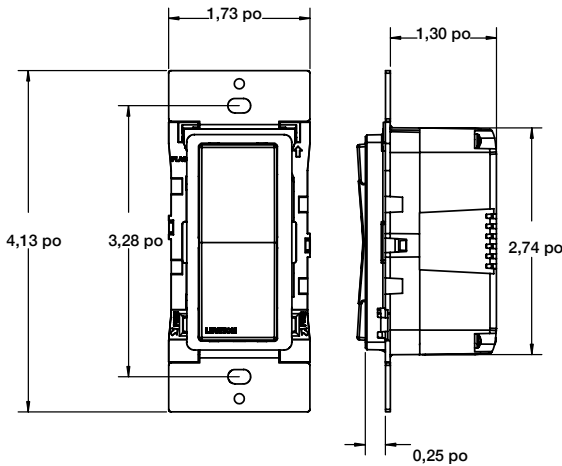


SCHÉMA DE CÂBLAGE UNIPOLAIRE

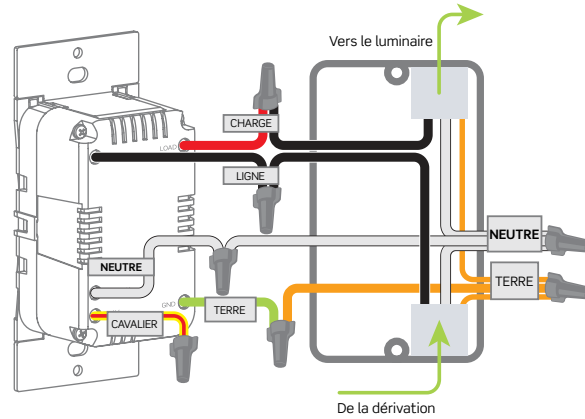

ASSOCIATION SMARTSTART

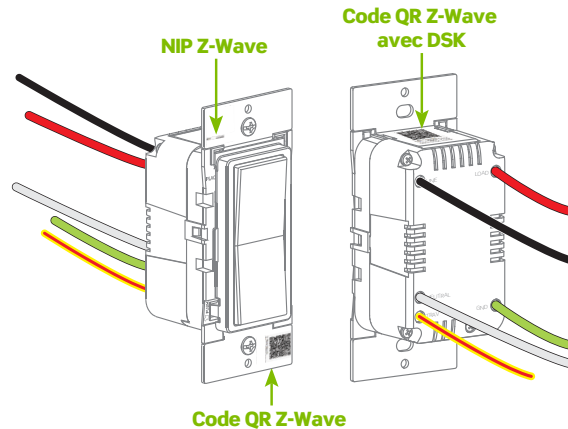

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Interrupteur Decora Smart Z-Wave 800	ZW15S
DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE POUR PLUSIEURS EMPLACEMENTS	
Interrupteur complémentaire Decora Smart avec témoin de localisation (filaire)	DD0SR-DLZ
Interrupteur complémentaire Decora Smart sans témoin de localisation (filaire)	DD0SR-1
ACCESSOIRES	
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – blanc	DDKIT-OSW
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – ivoire	DDKIT-OSI
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – amande pâle	DDKIT-OST
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – gris	DDKIT-OSG
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – noir	DDKIT-OSE
Plaque murale pour interrupteur Decora Smart – brun	DDKIT-OSB

Siège mondial de Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747-3138 Soutien technique : 1 800 824-3005 Télécopieur : 1 800 832-9538

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 Téléphone : 1-800-461-2002 Télécopieur : 1-800-563-1853

©2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

lire le code pour en savoir plus



JA-030524-jp
REV MAR 2024