

decora smart™



LEVITON®

Atenuador Enchufable con Tecnología Wi-Fi®

No. de Cat. DW3HL

Capacidad: 120 VCA, 60 Hz
300W Incandescente
100W LED/LFC



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Controla las luces desde cualquier lugar usando la aplicación My Leviton

© 2017 Leviton Mfg. Co., Inc.

DI-000-DW3HL-42A

SOPORTE TÉCNICO

Para información adicional, contacte con la Línea Técnica de Información al: **1-800-824-3005** o visite nuestra página en el Internet www.leviton.com

SÓLO PARA MÉXICO

PÓLIZA DE GARANTÍA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____	
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____	
MARCA: _____ MODELO: _____	
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implícitas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implícita se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implícita, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

© 2017 Leviton Mfg. Co., Inc.

DI-000-DW3HL-42A

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Para evitar sobrecalentamiento y posible daño a este producto y otros equipos, no lo instale para controlar iluminación fluorescente, artefactos operados por motor o transformador.
- Para controlar balastras electrónicas y reguladores LFC y LED.
- Desconecte la energía cuando haga mantenimiento a iluminación conectada a este producto.
- Los accesorios habilitados de de Leviton se basan en la comunicación Wi-Fi®. Aumentar el número de accesorios Wi-Fi® puede afectar al rendimiento Wi-Fi®. Consulte las especificaciones del punto de acceso inalámbrico de la red para determinar el número máximo de accesorios Wi-Fi® que se pueden poner. Para instalaciones con un gran número de accesorios Wi-Fi® de Leviton es necesario tener un punto de acceso inalámbrico de alto rendimiento capaz de soportar un gran número de accesorios.
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes, así como información de pruebas y solución de problemas que podrían ser útiles después que la instalación se haya terminado.

INTRODUCCIÓN

Los dispositivos Decora Smart™ Wi-Fi® de Leviton están diseñados para simplificar el control de casa, usando la nube, aplicación y conexión con los socios claves de la industria. Los servicios de la nube my.Leviton.com proporcionan una vía sencilla y segura para controlar productos desde la aplicación en iOS o Android, así como en cualquier navegador de la red. Después de instalar su atenuador Decora Smart™ configúrelo desde la aplicación "My Leviton" con unos pasos sencillos. Incluso puede crear sus propios ambientes para controlar la programación de su casa. A través de "my.Leviton.com" se puede integrar y expandir constantemente con socios y grupos de terceros para crear un sistema de automatización de casa. Los dispositivos Decora Smart™ son ideales para salas, comedores, cocinas, oficinas en casa, iluminación exterior o control total de iluminación en el lugar que lo desee. **ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DAÑOS PERSONALES O MUERTE, NO USE** el remoto para controlar equipos de calefacción de alta potencia, como calentadores portátiles. Puede haber consecuencias inesperadas si no se usa con cuidado. Por ejemplo, una cafetera vacía se puede encender de forma remota, si eso ocurre, su cafetera se puede dañar por sobrecalentamiento. Si un calentador eléctrico se activa por control remoto mientras está cubierto ropa con puede provocar un incendio. Este dispositivo no controla iluminación que usa transformadores electrónicos suministradores de energía de bajo voltaje y alta frecuencia, ni lámparas de descarga de alta presión (iluminación HID). Esto incluye lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio y de haluro metálico.

CAPACIDAD	
Incandescente	300W - 120VCA, 60Hz
LED/LFC	100W - 120VCA, 60Hz

CARACTERÍSTICAS

- El atenuador enchufable Decora Smart™ Wi-Fi® tiene una aplicación para controlar y programar un horario sin la necesidad de una central.
- Compatible con el servicio de la nube "my.Leviton.com", para controlar productos desde su dispositivo móvil desde su casa o fuera de ella.
- Over the Air (OTA) se actualiza a través de la aplicación My Leviton
- Fácil de instalar - No necesita cableado nuevo.

REQUIERE

- Red Wi-Fi®
- Aplicación gratis My Leviton

INSTALACIÓN


NOTA: Haga una marca en el cuadrado cuando complete los pasos.

Paso 1 Conexión de la carga al módulo enchufable para atenuar lámparas con capacidad de ambiente:

- Conecte la lámpara en el receptáculo del módulo teniendo cuidado con la polaridad de las cuchillas. Asegure que la lámpara que se va a controlar esté funcionando perfectamente y esté en la posición de ENCENDIDO.

Paso 2 Conexión del módulo enchufable para atenuar lámparas con capacidad de ambiente en el receptáculo de la pared:

- Conecte el módulo enchufable de atenuación con capacidad de ambiente en el receptáculo de la pared.
- Verifique que el receptáculo esté con energía.
- Si lo controla con un interruptor de pared, el interruptor se debe mantener ENCENDIDO todo el tiempo.

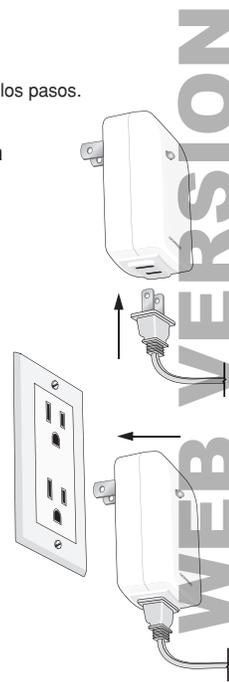

WEB VERSION

OPERACIÓN

- El módulo enchufable de atenuar lámparas, puede controlar la lámpara manualmente.
- Con la lámpara ENCENDIDA, toque el botón de control para apagar la lámpara.
- Con la lámpara APAGADA, toque el botón de control para encender la lámpara.



INICIO

Los dispositivos Wi-Fi® usan el servicio de la nube "my.Leviton.com", para proporcionar conexión desde su dispositivo móvil cuando está en su casa o fuera de ella. Si este es su primer dispositivo Wi-Fi®, use la aplicación "My Leviton" o navegue en "my.Leviton.com" y programe una cuenta gratis.

PROGRAMACIÓN DE DECORA SMART™ WI-FI®

Los dispositivos Wi-Fi® de Leviton son compatibles con el servicio de la nube my.Leviton.com. La aplicación se usa para hacer compatible su dispositivo con la red Wi-Fi®, personalizar su configuración y proporcionar comunicación a través de my.Leviton.com. Para controlar su dispositivos Wi-Fi® este debe estar agregado a la red Wi-Fi® con acceso al Internet:

- Descargue la aplicación My Leviton.
- Asegure que en el dispositivo de Leviton esta cableado apropiadamente y tenga energía.
- Cuando se da energía el LED localizador parpadeará verde para mostrar que el dispositivo está listo para ser configurado
- Si el LED localizador ya no está parpadeando verde cuando esta listo para añadir el accesorio, presione y mantenga presionado el balancín por 7 segundos hasta que el LED localizador parpadee ámbar y suelte.
- Dentro de la aplicación siga las instrucciones de la pantalla o presione + para añadir un accesorio a la red Wi-Fi® y la cuenta my.Leviton.com.
- Los dispositivos Wi-Fi® de Leviton soportan redes Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n @ 2.4GHz y 5GHz con seguridad WPA o WPA2.

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

En situaciones en las que un punto de acceso inalámbrico o contraseña se cambia pero la configuración del dispositivo se debe mantener, use el siguiente procedimiento para cambiar la configuración:

- Presione y sostenga el botón de control por 7 segundos hasta que el LED se ponga ámbar y suelte.
- El localizador LED brillará verde.
- Abra la aplicación My Leviton.
- Navegue en producto.
- En el producto seleccione detalles.
- Dentro de detalles elija reconfigurar inalámbrico y siga los pasos de la aplicación "My Leviton".

PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

En situaciones en las que el dispositivo necesita regresar a la programación de fábrica siga los siguientes pasos:

- Sujete el botón de control durante 14 segundos.
 - Después de los primeros 7 segundos, el LED se pondrá ámbar.
 - Continúe sujetando el botón de control hasta que el localizador LED oscile rojo/ámbar rápidamente
- Suelte el botón de control y el atenuador se reiniciará.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) Este producto no debe causar interferencia dañina, y (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del receptor
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/ televisión

PRECAUCIÓN FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Leviton Manufacturing Co., Inc., puede anular la autoridad del usuario que opera el equipo.

Información de Derechos de Autor y Marcas Comerciales

Decora es una marca registrada y Decora Smart y la aplicación My Leviton son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo. Otras marcas registradas aquí son propiedad de sus dueños respectivos. Ninguna parte de este documento se puede reproducir, transmitir o transcribir sin el permiso expreso y por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS DECORA SMART™

Los productos Decora Smart™ de Leviton tienen unas características únicas que se pueden configurar a través de la aplicación "My Leviton".

Configuración del tipo de carga:

Los productos Decora Smart™ de Leviton son compatibles con diferentes tipos de cargas. Elegir el tipo de carga correcta aumentará la compatibilidad proporcionará un funcionamiento apropiado.

- Carga incandescente
- LED de Carga
- Carga LFC

Configuración del LED Localizador

Los dispositivos Decora Smart™ de Leviton tienen un LED localizador integrado en el botón de control. El LED se puede usar para localizar el atenuador en la oscuridad, indicar el estado de carga actual o se puede apagar todo el tiempo.

- **Modo de Estado:** Usa el led para reflejar el estado actual de la corriente. Si la luz está ENCENDIDA, el led está ENCENDIDO, si la luz está APAGADA, el led está APAGADO.
- **Modo de localización (de fábrica):** Usa el led para encontrar el atenuador en la oscuridad. Si la luz está APAGADA, el LED está ENCENDIDO, si la luz está ENCENDIDA, el LED está APAGADO.
- **LED APAGADO:** Coloca el LED en APAGADO permanente.

Tiempo de Atenuado

Ajustar el tiempo de ENCENDIDO/ APAGADO afectará a la velocidad en que la carga hará la transición. El tiempo de ambos ENCENDIDO y APAGADO se puede configurar por separado.

Niveles de Luz

El atenuador se puede configurar para permitir un nivel mínimo o máximo de iluminación. Cuando se usan focos LED se recomienda ajustar el nivel mínimo de luz a la posición más baja posible cuando la carga se ilumina sin parpadear.

Nivel de Luz Prefijado

La característica de nivel de luz prefijado guía como el atenuador debe actuar cuando se ENCIENDE. De fábrica la memoria es atenuar, una característica que regresa al atenuador a su último nivel de atenuado. Alternativamente, el atenuador se puede programar el atenuador a un nivel predefinido por la aplicación sin que tome en cuenta el ultimo estado conocido. En ambos modos la barra de atenuado/brillo se puede usar para seleccionar el nivel de atenuado antes que ENCIENDA la carga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si parece que el módulo esta trabajando inapropiadamente, proceda con los siguientes pasos:

1. Confirme que el producto está suministrado SOLO por una fuente de 120V, 60Hz CA.
2. Confirme que la carga que se va a controlar esté trabajando correctamente (interruptor local ENCENDIDO) y revise focos quemados.
3. Confirme que la carga controlada no exceda el límite del módulo de 300W.
4. Confirme que la unidad este programada apropiadamente.

Para información adicional, contacte con la Línea Técnica de Información al 1-800-824-3005 o visite nuestra página en el Internet www.leviton.com

Este producto está cubierto por la patent de EE.UU.: 8,664,886 y extranjeras correspondientes.