

LEVITON®

Guía de Inicio



decora smart™
ATENUADOR

WEB VERSION

Cat. Núm. DW6HD



Bienvenido a la Familia My Leviton™



Encuentre la línea completa de atenuadores,
interruptores, enchufes y controladores compatibles con
la app de My Leviton™ en
leviton.com/decorasmart



works with
my leviton

WEB VERSION



Bienvenido



El atenuador Decora Smart con tecnología Wi-Fi le permite controlar sus luces desde un teléfono inteligente o tableta incluso estando fuera de casa, siempre y cuando cuente con una conexión a Internet. Utilice la programación incorporada para controlar su iluminación en horas específicas del día, y al amanecer o atardecer.

El atenuador Decora Smart lucirá en el hogar con sus otros dispositivos marca Decora. Cuenta con un cómodo control manual de encendido/ apagado, una barra integrada para ofrecer un ajuste del nivel de luz, y luces indicadoras ocultas.

Estamos aquí para ayudar



TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canadá)



CHAT

www.leviton.com



EN LÍNEA

leviton.com/decorasmart



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com



Su atenuador funciona con:

- Su Atenuador Decora Smart con Tecnología Wi-Fi es compatible con LED atenuable, LCF atenuable y focos incandescentes.
- Su atenuador no debe ser utilizado con placas de pared metálicas, voltaje electrónico bajo, cargas de motor o cable de aluminio.
- Si el atenuador es controlado desde más de un sitio, usted necesitará un control remoto DD00R. Consulte las instrucciones de instalación del DD00R para las instrucciones de cableado.
- Cuando se instalan dos o más atenuadores juntos, la capacidad nominal de la carga incandescente llega a ser de 500W para cada atenuador. No es necesaria una reducción si la carga es LED o LCF.
- Para recomendaciones sobre la compatibilidad del LED, diríjase a www.leviton.com/LED.
- Para soporte adicional, utilice las opciones de soporte en la app de My Leviton.



CAPACIDADES NOMINALES	
LED / LCF	300W - 120VCA, 60Hz
Incandescent	600W - 120VCA, 60Hz
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad Operativa	0-90% sin condensación
RED	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n @ 2.4GHz y 5GHz
Seguridad	WPA ó WPA2
APP MY LEVITON	
iOS	Versión 11 ó más reciente
Android	Versión 6 ó más reciente



Características

Barra de atenuación / brillo

Ajusta manualmente los niveles de luminosidad.

Interruptor Basculante

Enciende manualmente la luz. La parte inferior de la paleta apaga la luz.

Luces indicadores de brillo


Muestra el nivel de la luz cuando se ajusta el brillo.

Luz del estado

Se ilumina cuando la carga está apagada.

Interruptor de entrehierro

Esta característica interrumpirá la energía al atenuador. Retire suavemente la parte inferior hasta escuchar un “clic”. Se apagará la energía al atenuador y las luces indicadoras. Al finalizar el servicio, presione de nuevo para la operación normal.

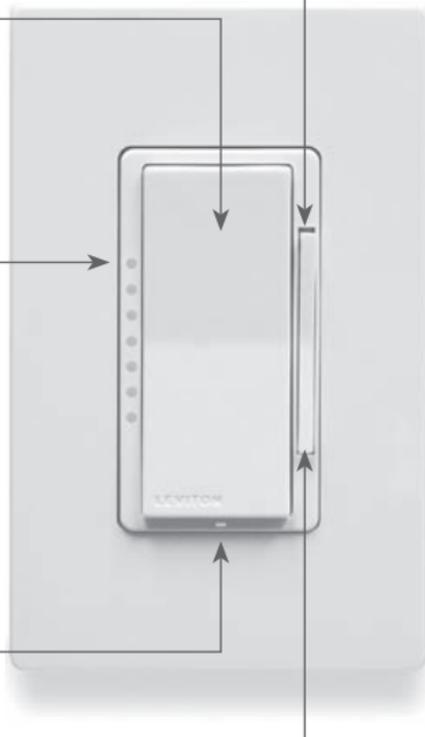

WEB VERSION




Identifique sus cables

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la electricidad en el interruptor de circuito.

Revise su caja de montaje en pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor.
2. Restablezca la energía. Pruebe con cuidado los cables con el comprobador de tensión para encontrar el cable directo.
3. **Apague la electricidad en el interruptor de circuito.**
4. Marque los cables tal como se muestra:

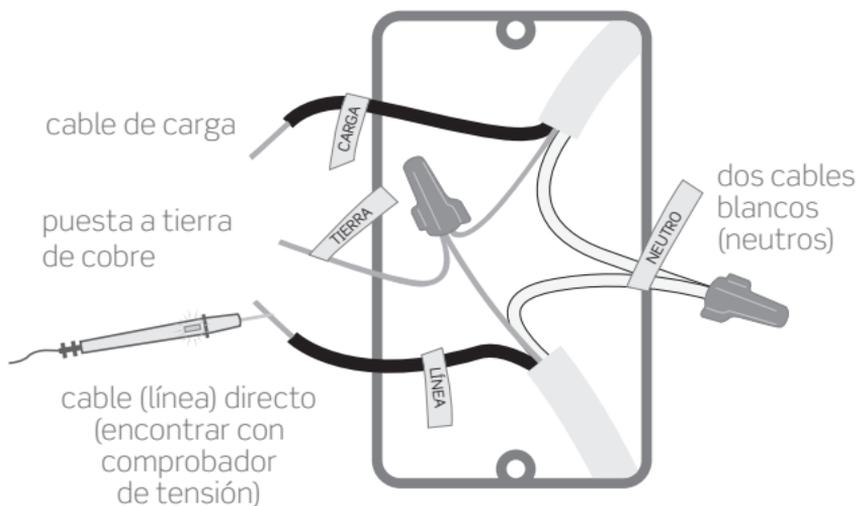


Si su caja de montaje en pared se ve diferente, llame a un electricista.



Realice el cableado de su atenuador

1. Trabaje solamente en una conexión a la vez.
2. Conecte los cables tal como se muestra.
3. Fije las conexiones de los cables.

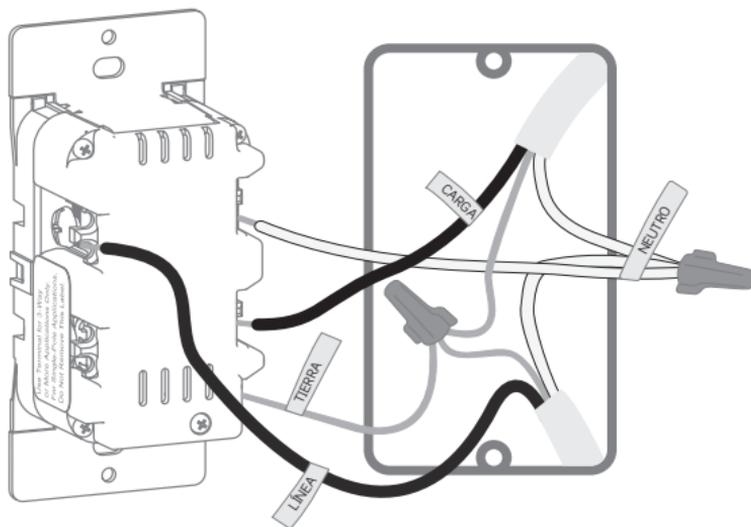


**Si su caja de montaje en pared se ve diferente,
llame a un electricista.**



Pruebe e instale


1. Restablezca la energía. La luz del estado debe parpadear en color verde indicando que su atenuador está listo para ser registrado.

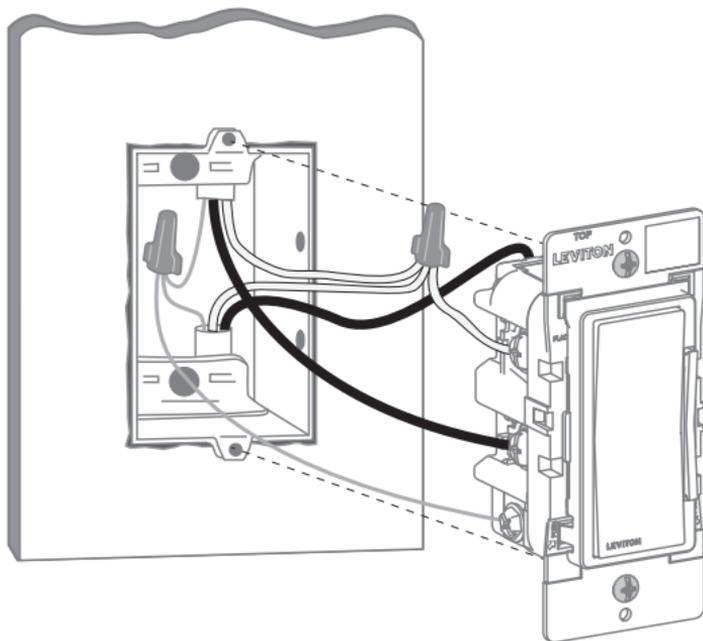


Apague la electricidad en el interruptor de circuito antes de atornillar su atenuador.

- 2.** Empuje suavemente los cables dentro de la caja de pared.

Atornille el atenuador a la caja.

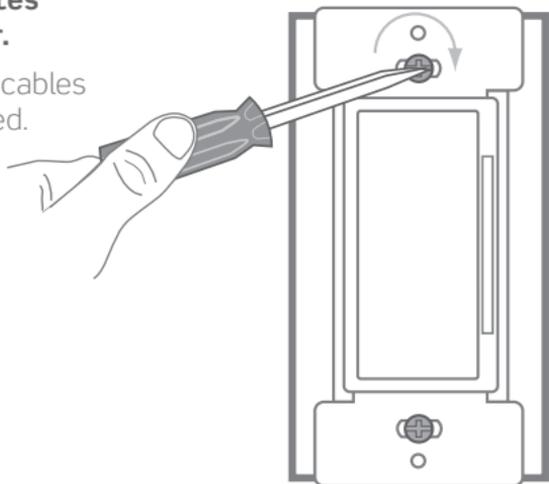

- 3.** Introduzca a presión la placa de pared Decora®. Restablezca la energía.


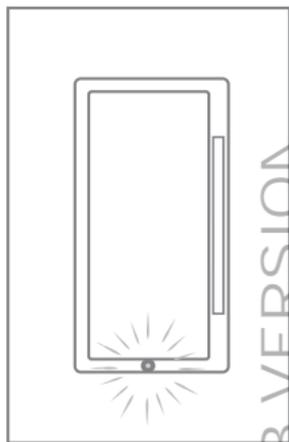


¡Felicidades!
Su atenuador Decora Smart
está listo para controlar su luz.



Descargue la app

Visite www.my.leviton.com y seleccione el enlace para su teléfono inteligente o tableta.

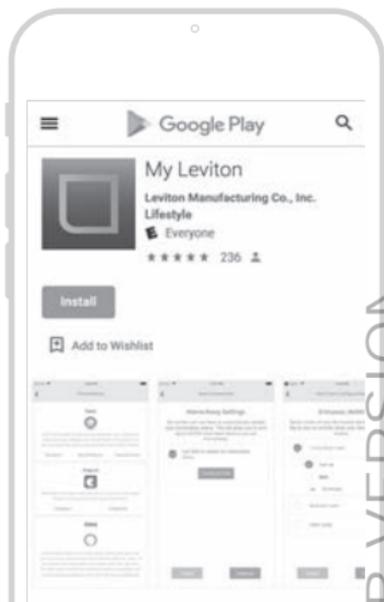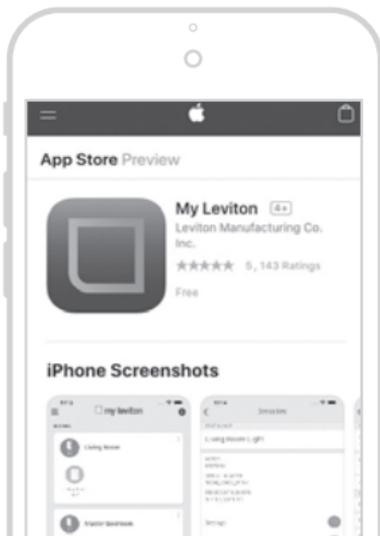

WEB VERSION



Lance la app




1. Lance la app de My Leviton.
2. Inicie la sesión o elija Registrarse para una Cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.



Agregue a su red doméstica

1. Toque el **+** en la esquina superior derecha y seleccione Agregar Dispositivo.
2. Siga las instrucciones de la app para agregar su dispositivo a su red doméstica.

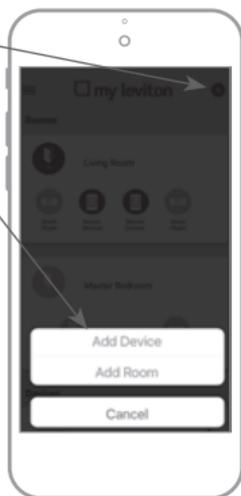

WEB VERSION



Pruebe el control de la app

1. Abra la app de My Leviton.
2. Toque el icono para encender/apagar.






Conecte con socios de My Leviton (opcional)



Visite **my.leviton.com** para una lista completa de productos domésticos inteligentes compatibles.

Para agregar el control de voz o integrar con otro servicio:

1. Toque el ícono de menú en la esquina superior derecha.

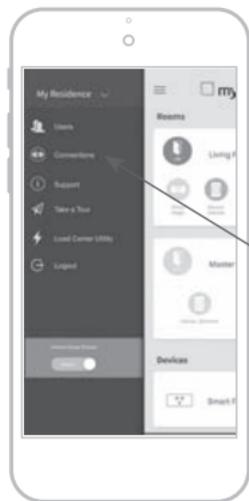

2. Toque en Conexiones, elija el servicio deseado y siga las instrucciones de la app.



WEB VERSION



Luz del estado de diagnóstico

Si su atenuador no está conectado a su app de My Leviton, la luz del estado puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico. Oprima la parte superior del interruptor basculante durante al menos dos segundos, pero menos de 7 segundos, y suelte. La luz parpadeará un código de diagnóstico durante dos segundos:


- Amarillo - el atenuador no está conectado al Wi-Fi.
- Rojo - el atenuador está conectado al Wi-Fi, pero no a la nube de My Leviton™.
- Alternando verde/Amarillo - el atenuador está conectado al Wi-Fi y a la nube de My Leviton, pero no ha podido ajustar el tiempo desde internet.
- Verde - el atenuador está conectado al Wi-Fi y a la nube de My Leviton y está funcionando de manera adecuada.



Reinicio

Para reiniciar el atenuador a los valores de fábrica:

- 1.** Mantenga sostenida la parte superior de la paleta por un total de 14 segundos.
- 2.** Después de los primeros 7 segundos, la luz de estado cambia a color ámbar. Continúe sosteniendo.
- 3.** Después de un total de 14 segundos, la luz de estado parpadeará rápidamente en color rojo/ámbar.
- 4.** Suelte la parte superior de la paleta y se reiniciará.

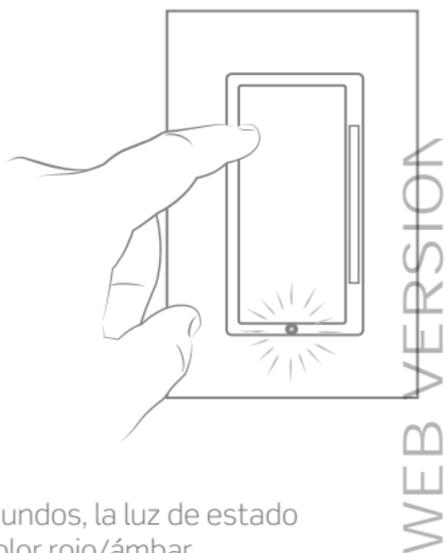



Consejos rápidos

Si su atenuador no está funcionando de acuerdo a lo esperado, visite www.leviton.com/decorasmart o contacte a servicios técnicos.

- Cuando se aplica la energía, la luz se enciende pero el atenuador no tiene la capacidad de cambiar el nivel de luz.
 - Para una operación adecuada, el atenuador necesita una conexión de línea, neutra, de carga y de puesta a tierra, confirme que el conductor blanco sea neutro.
- El atenuador no atenúa suficientemente bajo o empieza a parpadear.
 - En los ajustes de los dispositivos de la app, ajuste el nivel de atenuación mínimo al punto más bajo que no provoque el foco del LED parpadee.



Luz del estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
Verde	Parpadeo Lento	Listo para ser agregado a una red Wi-Fi.
Verde	Destello	Conectándose a una red Wi-Fi.
Verde o Apagado	Fijo	Operación normal, puede configurarse en el ajuste.
Ámbar	Parpadeando	El dispositivo no pudo conectarse a la red Wi-Fi.
Verde, Rojo, Ámbar	Desplazamiento	Registrándose en My Leviton o se activó la característica de identificación en la app.

Consulte por favor el soporte en My.Leviton.com para ayuda de diagnóstico adicional.



La Seguridad es Primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no este energizado antes de iniciar la instalación!
- **PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO** instale para controlar un receptáculo, un motor, o un aparato operado por un transformador.
- Este producto debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES

- Uselo sólo con incandescentes, LED, LFC o instalaciones de halógeno de 120V. Use un atenuador electrónico de bajo voltaje de Leviton para controlar transformadores electrónicos de bajo voltaje (estado sólido).
- El atenuador DW6HD Decora Smart no es compatible con interruptores estándar de 3 o de 4 vías. Para atenuar ubicaciones múltiples, se puede usar hasta 4 controles remotos digitales DDOOR-DL Decora®.
- El largo máximo del conductor del atenuador a todos los controles remotos instalados no debe exceder de 91.4 m (300 pies).
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes, así como información de pruebas y solución de problemas que podrían ser útiles después que la instalación se haya terminado.
- El atenuador puede estar tibio cuando se toca durante su operación.
- Se recomienda usar cajas de pared con una profundidad mínima de 7 cm. (2-3/4").
- Use este producto sólo con cable de **cobre o revestido de cobre**.
- Sólo use con LED atenuables, focos LFC compatibles, instalaciones incandescentes o de halógeno de 120V. Para ver la lista de LED y focos LFC, visite www.leviton.com.
- Cuando se usan focos múltiples con un atenuador NO mezcle diferentes tipos de focos. Todos los focos deberán ser LED o LFC o incandescentes. El uso de focos de la misma marca/modelo mejorará el funcionamiento del atenuador.
- Los accesorios habilitados de de Leviton se basan en la comunicación Wi-Fi. Aumentar el número de accesorios Wi-Fi puede afectar al rendimiento Wi-Fi. Consulte las especificaciones del punto de acceso inalámbrico de la red para determinar el número máximo de accesorios Wi-Fi que se pueden poner. Para instalaciones con un gran número de accesorios Wi-Fi de Leviton es necesario tener un punto de acceso inalámbrico de alto rendimiento capaz de soportar un gran número de accesorios.

CAPACIDADES ADICIONALES:

- Propósito de control: Control Operativo
- Control de Acción Tipo: 1
- Grado de Contaminación: 2
- Tensión del Impulso: 2500V
- Tipo de Desconexión: Micro

Garantía Limitada de 5 Años

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o un técnico con experiencia en radio/televisión.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC:

Modelo DW6HD - Atenuador con Wi-Fi es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. Service Rd., Melville, NY 11747. www.leviton.com. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Asimismo, no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre Derechos de Autor y Marca Registrada

Decora Smart es una marca registrada de, y Decora es una marca registrada de Leviton Manufacturing Co., Inc. Google Play, Android, App Store, Apple iOS y Google Assistant, son marcas registradas de sus propietarios respectivos y cualquier uso de dichas marcas por parte Leviton está regido bajo una licencia. Alexa y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Derechos reservados 2020 Leviton Mfg. Co., Inc.

Si necesita ayuda...



TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)

1-800-405-5320 (Canadá)



EN LÍNEA

leviton.com/decorasmart



CHAT

www.leviton.com



CORREO ELECTRÓNICO

dssupport@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Teléfono: 1-800-824-3005

Visite el sitio web de Leviton en <http://www.leviton.com>
© 2020 Leviton Manufacturing Co., Inc.
Todos los derechos reservados.

Especificaciones sujetas a cambio en cualquier momento sin previo aviso.

WEB VERSION