

Mini sortie enfichable à technologie Wi-Fi

decora smart^{MC}



APPLICATIONS

Connectez vos lampes, vos lumières décoratives et vos petits appareils enfichés. Créez des programmes axés sur votre mode de vie, commandez ce que vous voulez de n'importe quel endroit grâce à l'application My Leviton ou utilisez votre voix pour commuter des accessoires. Cette nouvelle version miniature permet de brancher deux sorties par prise, ce qui est idéal dans des pièces comme les salons, les cuisines et les chambres à coucher où on trouve plusieurs dispositifs. Pour plus de commodité, un bouton-poussoir permet en outre de mettre manuellement les charges sous et hors tension en tout temps.

L'installation de la mini sortie ne requiert aucun nouveau câblage; il suffit en effet de la brancher. Elle simplifiera ensuite les fonctions résidentielles en permettant de planifier la commutation des charges à des heures précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, de regrouper des accessoires intelligents dans diverses pièces et de créer des ambiances formées d'appareils multiples. On peut se servir de la fonction de fermeture automatique en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain. On peut également lier les routines de vie à la maison et d'absence de façon à ce que l'éclairage se commute aléatoirement, donnant l'impression que la maison est habitée.

Ce dispositif convient parfaitement aux milieux résidentiels où on requiert la commutation ou la gradation à distance de charges motorisées d'une puissance pouvant atteindre 3/4 ch, ou de lampes autonomes à incandescence, à DEL, magnétiques ou fluocompactes. Il peut aussi s'agir de ventilateurs portatifs, d'appareils culinaires, de fontaines intérieures, de décorations lumineuses et plus encore.

COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉCOSYSTÈMES NEST^{MD}

Ajoutez la commande de l'éclairage et d'appareils ménagers à votre écosystème Nest. Faites en sorte que les luminaires et accessoires réagissent quand une Nest Cam^{MC} détecte des mouvements, ou qu'ils se règlent en fonction de signaux d'occupation ou d'inoccupation. Réglez les durées d'illumination et faites même clignoter toutes les lumières en cas d'urgence!

COMMANDE VOCALE VIA ALEXA D'AMAZON

Comme la mini sortie est compatible avec Alexa, il suffit de demander à cette dernière de mettre vocalement des appareils sous ou hors tension : « Alexa, allume la lampe du salon. »

COMMANDE VOCALE VIA GOOGLE ASSISTANT


Prise en charge de Google Assistant : « OK Google, mets [nom du dispositif My Leviton] sous tension ».

AVANTAGES

- Commande d'appareils enfichés depuis n'importe quel endroit grâce à l'application gratuite My Leviton pour iOS et Android (aucun concentrateur requis).
- Prise en charge de l'assistant vocal Alexa d'Amazon : « Alexa, allume les lumières du salon ».
- Compatibilité avec Google Assistant, y compris Google Home pour la commande vocale : « OK Google, mets [nom du dispositif My Leviton] sous tension ».
- Compatibilité avec les écosystèmes Nest : commutation de l'éclairage quand des mouvements sont captés par une caméra, quand une alarme se déclenche ou quand le système indique que les occupants sont à la maison ou ailleurs.
- Liaison possible à IFTTT pour accéder aux fonctions supplémentaires de ce service.
- Simplification des fonctions résidentielles en permettant de programmer la commutation des charges à des heures précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, de regrouper des accessoires intelligents dans diverses pièces et de créer des ambiances formées de luminaires multiples.

DIMENSIONS

DW15P

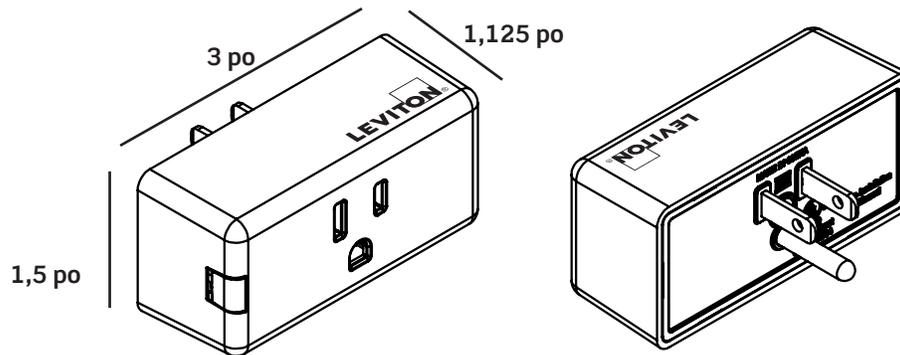

CARACTÉRISTIQUES

- Commutation à relais.
- Protection contre les surtensions transitoires de niveau 4 (CEI).
- Protection contre les décharges électrostatiques de niveau 4 (CEI 1000 4-2) assurant l'intégrité du dispositif.
- Témoin de localisation vert.
- Sortie mise à la terre pour les fiches d'un vaste éventail d'appareils de 15 A, 120 V c.a. (NEMA 5-15R).
- Mémoire maintenant l'état des charges durant les fluctuations mineures de courant.
- Bouton de commutation manuelle.
- Possibilité de commande de 99 dispositifs, 50 horaires, 50 activités, 50 ambiances, 50 pièces et 20 résidences dans l'application mobile My Leviton.
- Pour l'intérieur seulement.

RÉSEAU

- Wi-Fi — 802.11 a/b/g/n à 2,4 GHz et 5 GHz
- Sécurité — WPA ou WPA2

VALEURS NOMINALES

- 120 V c.a., 50/60 Hz
- 1 500 W (à incandescence)
- 5 A (DEL/LFC)
- 15 A (magnétiques)
- 15 A (usage général)
- 3/4 ch (moteurs)

HOMOLOGATIONS

- cULus (équipement de gestion de l'énergie) 9D34
- NOM (Mexique)
- Certification Wi-Fi^{MC}
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC
- FCC : VPY-LB1GC
- IC : 772C-LB1GC

GARANTIE

- Garantie limitée de cinq ans

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Mini sortie enfichable Decora Smart à technologie Wi-Fi, 15 A (usage général), 5 A (DEL/LFC)	DW15P-1BW

Leviton Manufacturing Co., Inc. Global Headquarters

201 N. Service Rd. Melville, NY 11747-3138 Tech Line: 1-800-824-3005 Fax: 1-800-832-9538

Leviton Manufacturing Co., Inc. Energy Management, Controls and Automation.

865 Fulton St., Suite 500, New Orleans, LA, 70130. Tel: 504 608-9001

La manufacture Leviton du Canada ltée

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853
Soutien technique : 1-800-405-5320

Visit our Website at: www.leviton.com/decorasmart

©2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved. Subject to change without notice.

SAT-10140
REV OCT 2018