


## Piédestal pour une ou deux bornes dos à dos

### Manuel d'installation

N<sup>os</sup> de cat. EPED1 et EPED2

Pour les modèles EV320, EV32W, EV480, EV48W, EV48S, EV48G,  
EV800, EV80W, EV80S, et EV80G

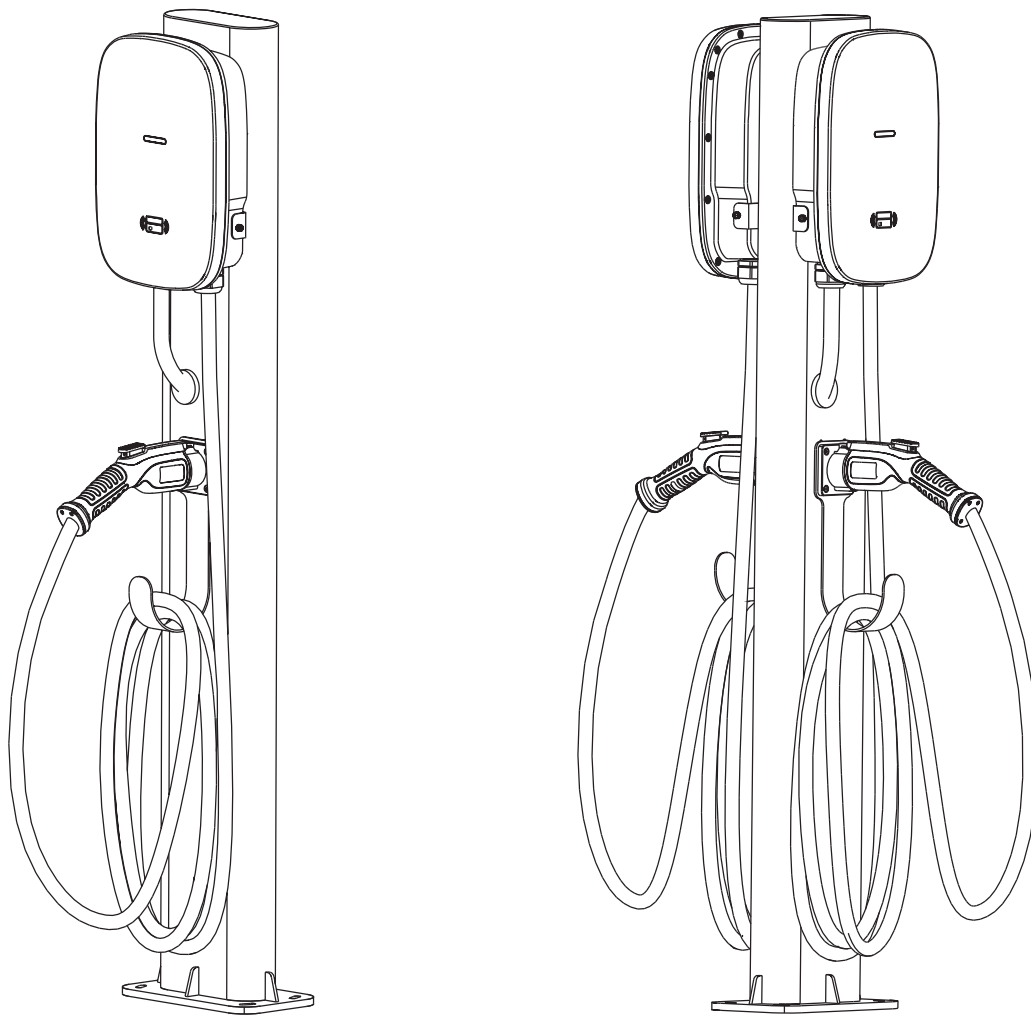



## TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>Avertissements .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Installation .....</b>	<b>5</b>
	<b>2.1 Perçage des trous .....</b>	<b>5</b>
	<b>2.2 Passage des câbles .....</b>	<b>6</b>
	<b>2.3 Ancrage.....</b>	<b>6</b>
	<b>2.4 Installation des supports .....</b>	<b>7</b>
	<b>2.5 Installation des bases de connecteur et des crochets de câble de recharge .....</b>	<b>8</b>
	<b>2.6 Installation et connexion des bornes.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Déclarations, avis et garantie .....</b>	<b>10</b>

## 1 AVERTISSEMENTS

### Consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des risques de bris des produits décrits aux présentes, de même que des blessures graves ou mortelles. Le vendeur se dégage de toute responsabilité quant aux réclamations résultantes.

#### Risques électriques!

- L'installation, la mise en service et la maintenance des bornes doivent être effectuées par des électriciens adéquatement formés, qualifiés et agréés entièrement responsables de la conformité aux normes et règlements en vigueur. Il faut respecter les directives quant au choix de l'emplacement et aux exigences structurelles.
- Si les prescriptions en matière d'emplacement ne sont pas observées et les précautions adéquates ne sont pas prises, l'équipement pourrait être endommagé et les personnes pourraient subir des blessures graves ou mortelles.
- Les modèles à supports dos à dos doivent toujours être équipés de deux bornes!


### Utilisation du présent manuel

Ce manuel d'installation a été rédigé à l'intention de personnel qualifié seulement. L'information et les directives qu'il contient quant à l'emplacement, l'installation et la connexion des bornes doivent être suivies.

## 2 INSTALLATION

### 2.1 Perçage des trous


1. Utiliser l'embase du piédestal pour marquer l'emplacement des quatre trous sur le béton. S'assurer que les câbles de connexion se trouvent directement en dessous de l'ouverture de l'embase.
2. Percer quatre trous de fixation.  
Diamètre : 0,39 po (10 mm)  
Profondeur minimale : 3,31 po (84 mm)
3. Au moyen d'un marteau, enfoncer complètement les dispositifs d'ancrage (non fournis).

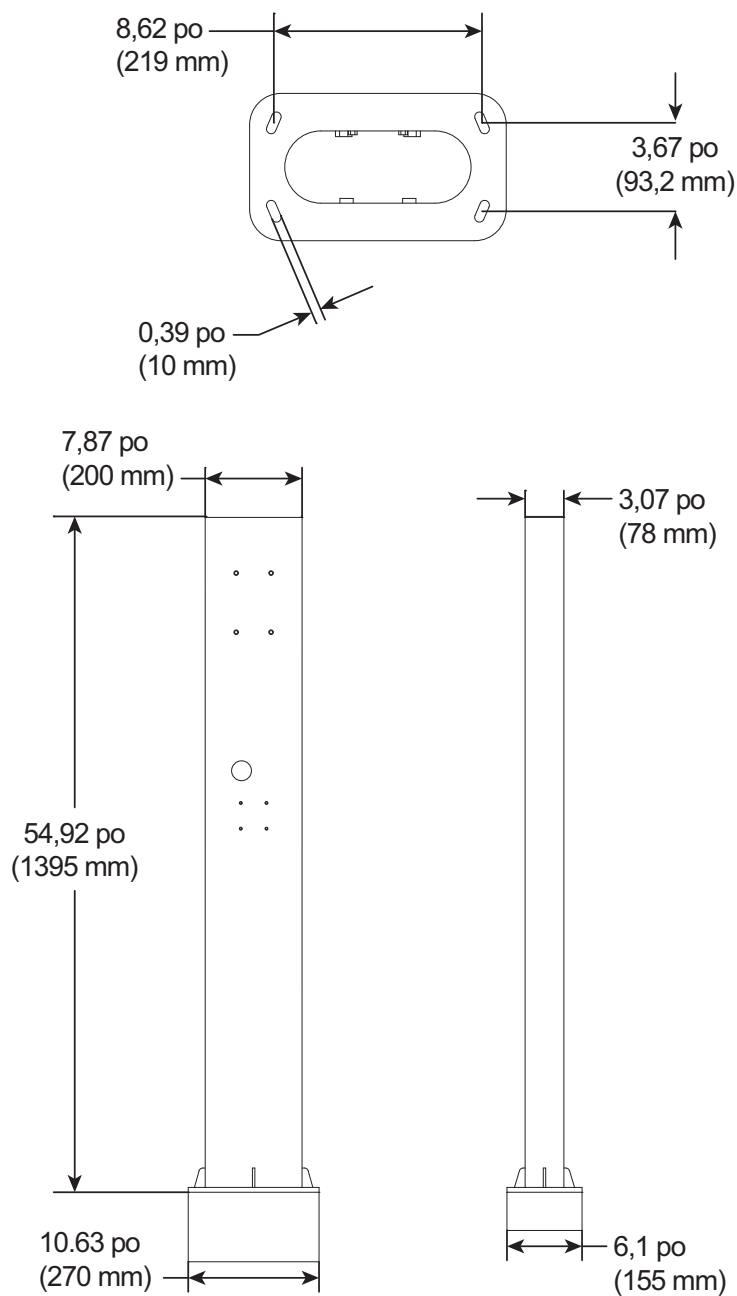

## 2 INSTALLATION



### 2.2 Passage des câbles

1. Acheminer les câbles de connexion par l'ouverture du bas vers le haut du piédestal.



### 2.3 Ancrage


1. Placer le piédestal directement au-dessus des câbles.
2. Ancrer le piédestal sur le béton au moyen de quatre jeux d'écrous, de rondelles plates et de rondelles élastiques M8.

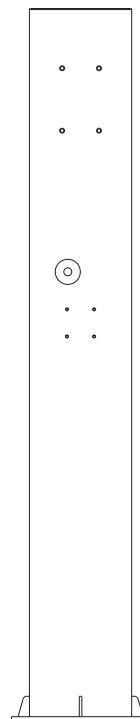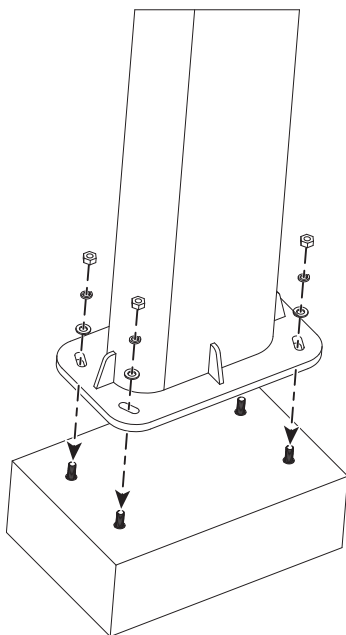

## 2 INSTALLATION

### 2.4 Installation des supports


1. Insérer les presse-étoupes dans le piédestal.
2. Fixer les supports au piédestal au moyen des vis fournies.

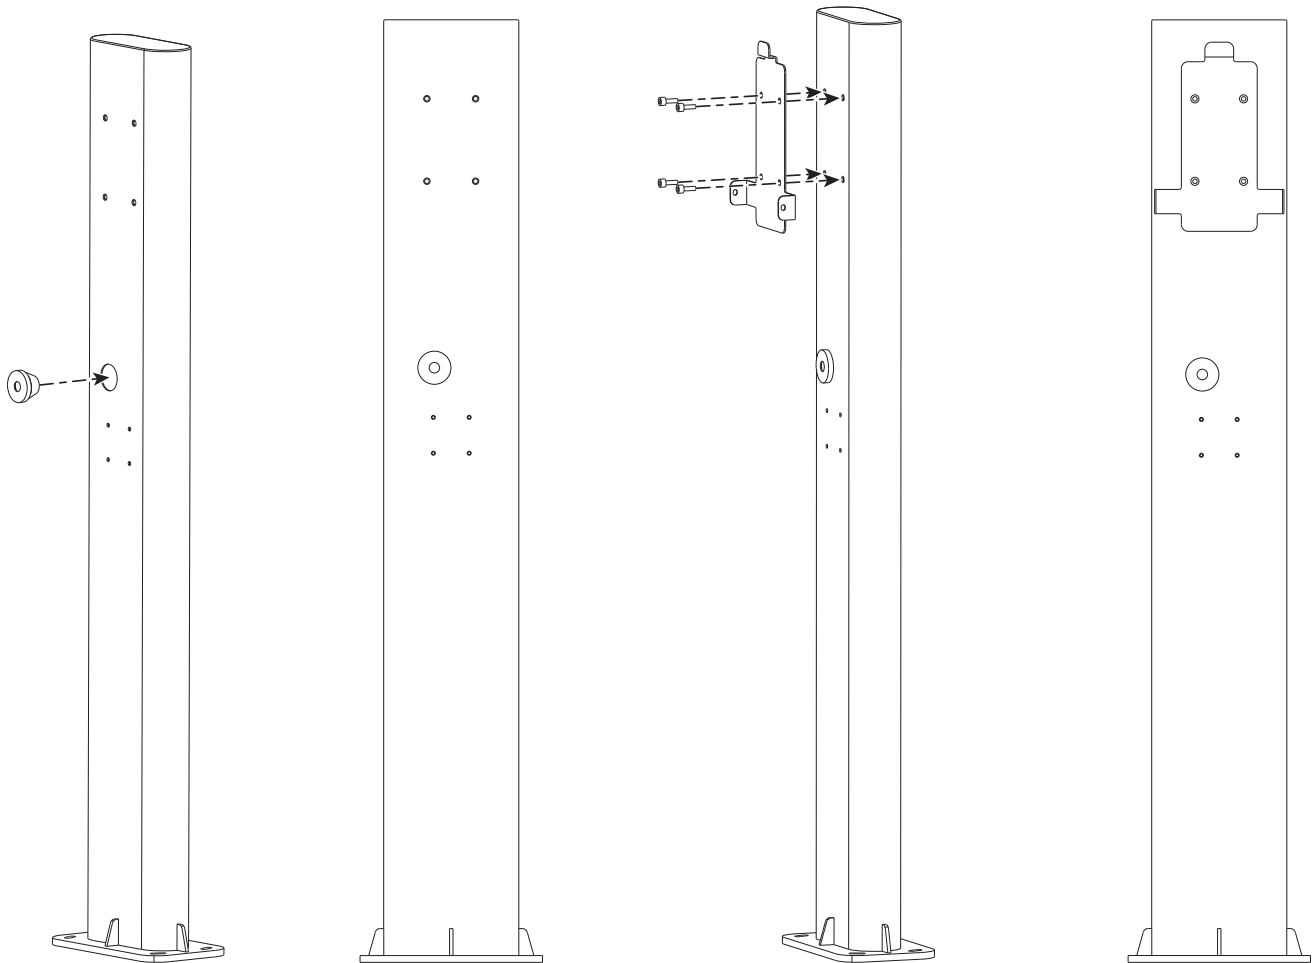

## 2 INSTALLATION

### 2.5 Installation des bases de connecteur et des crochets de câble de recharge

1. Se servir de quatre vis M5 de 22 mm pour fixer les bases de connecteur et les crochets de câble de recharge aux bons endroits.

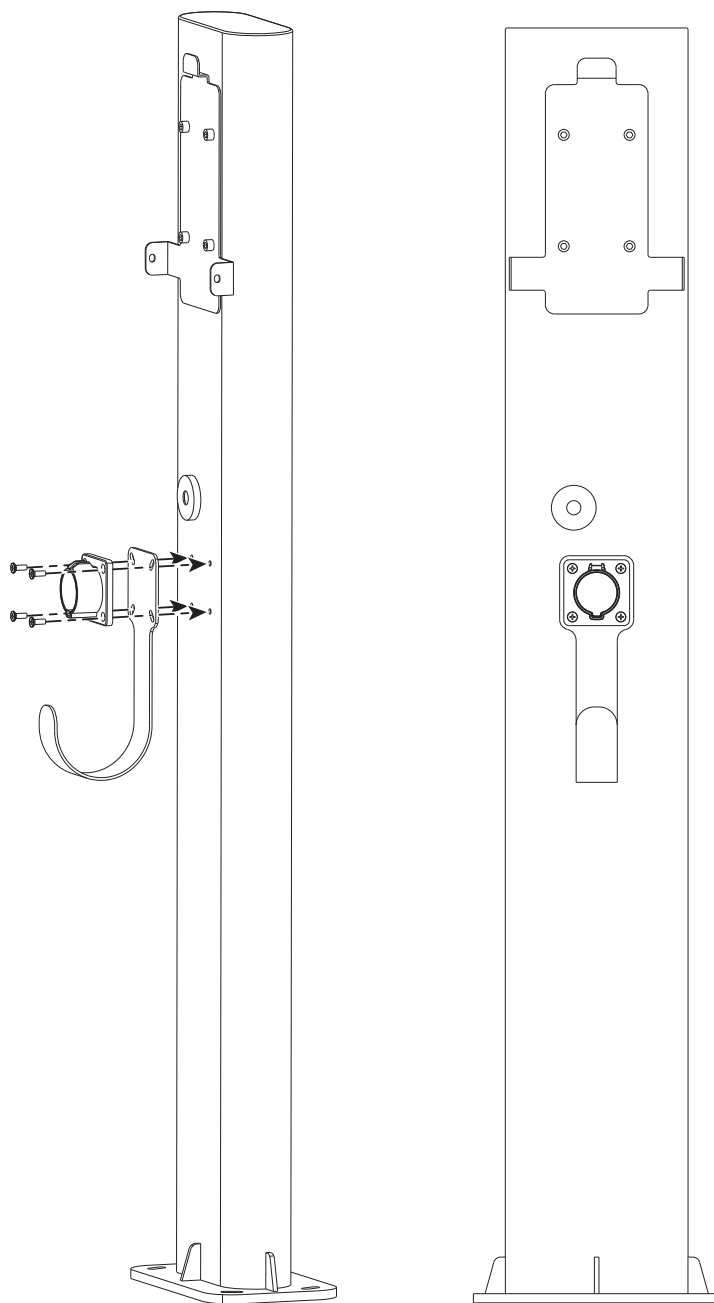




## 2 INSTALLATION

### 2.6 Installation et connexion des bornes

1. Fixer les bornes au piédestal au moyen de deux vis M5 de 12 mm de chaque côté.
2. Ôter les quatre vis M5 de 12 mm des couvercles de compartiment de câblage arrière et retirer ces derniers.
3. Acheminer les câbles de connexion par l'ouverture du bas vers le haut du piédestal.
4. Effectuer les connexions et la mise en service conformément aux directives.
5. Remettre les couvercles au moyen de leurs quatre vis pour terminer l'installation.

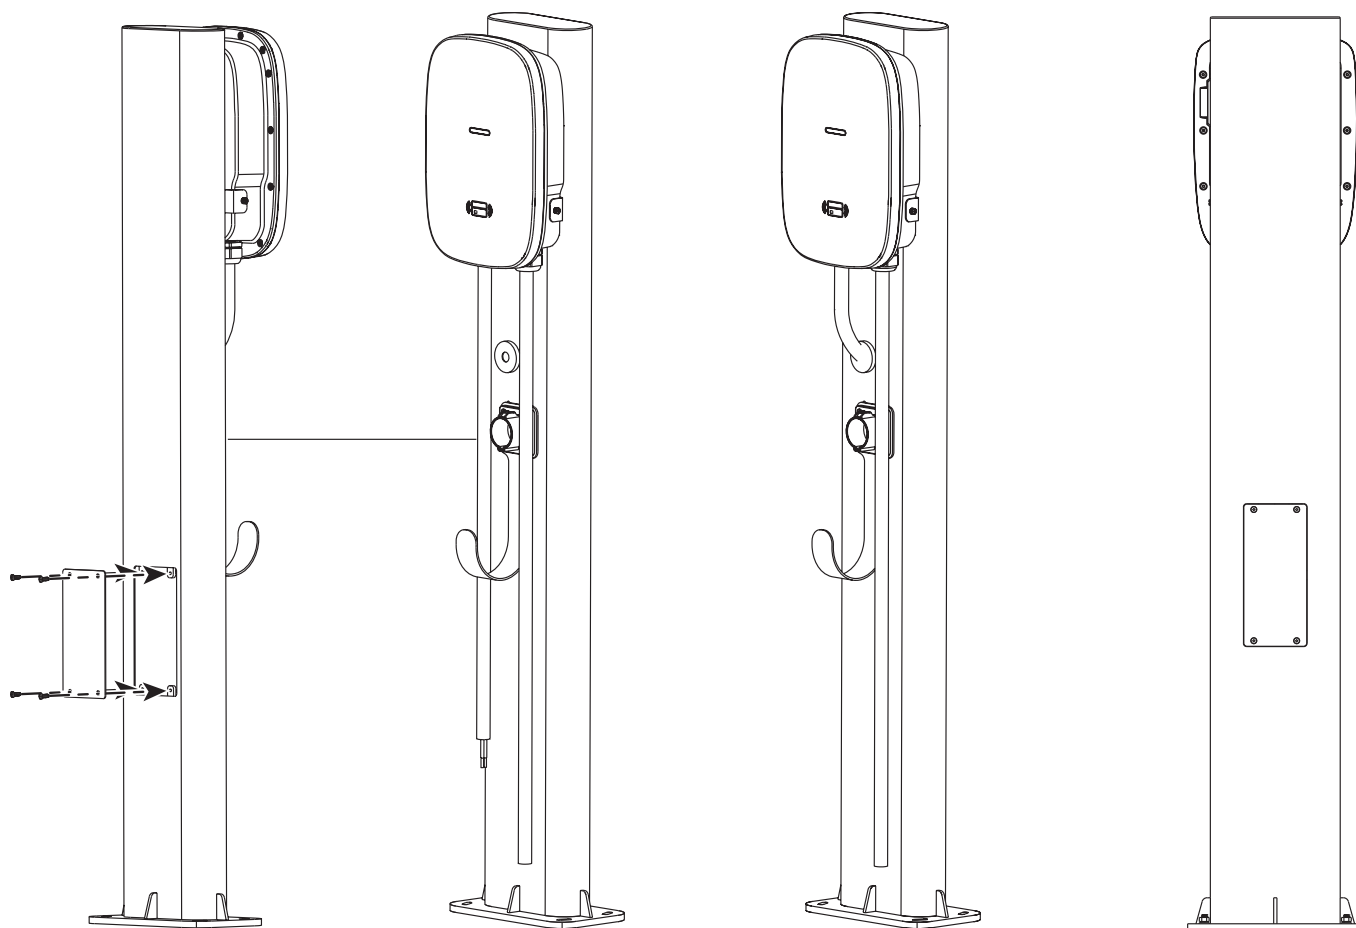

### 3 DÉCLARATIONS, AVIS ET GARANTIE

#### AVIS RELATIF AUX MARQUES

Leviton et son logo sont des marques de commerce de Leviton Manufacturing Co., Inc. L'utilisation ici de marques de commerce ou de service, d'appellations commerciales ou encore de noms de produits d'entreprises tierces n'est qu'à titre informatif; leur intégration aux présentes ne saurait être interprétée comme un témoignage d'affiliation, de parrainage ou d'appui envers leurs propriétaires respectifs.

Leviton Manufacturing Co., Inc.  
201 North Service Road, Melville, NY 11747

Rendez-vous au site Web de Leviton [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Caractéristiques et prix sous réserve de modifications sans préavis.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN ET EXCLUSIONS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 1 an suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 1 an, à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9**. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée**, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 1 an. **Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320 (Canada seulement) [www.leviton.com](http://www.leviton.com)



